



technický list

KOSTKA 10×10



- Vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, která splňuje parametry normy ČSN EN 1339, výroba probíhá dle kontrolního zkušebního plánu.
- Dlažba je vyrobena z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Dlažba zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:
 - vysokou pevnost a odolnost proti obrušování.
 - mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům v prostředí XF4.
- Má velmi dobré protisklizové vlastnosti.
- Nášlapná vrstva je již při výrobě ošetřena speciální hydrofobizační přísadou, která výrazně přispívá k utěsnění kapilár a omezuje tvorbu výkvětů. Takto ošetřená dlažba je odolnější proti znečištění a snadněji se udržuje.

Tabulka parametrů dle ČSN EN 1338

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1338
Tloušťka bloku < 100 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	ČSN EN 1338
Tloušťka bloku > 100 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm	ČSN EN 1338
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤ 1,0 kg / m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1338 / 731326ZA Metoda A
Pevnost za ohybu	≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1338
Odolnost proti obrušování	≤ 18 000 mm ³ / 5 000 mm ²			ČSN EN 1338
Odolnost proti skluzu	Vyhovující 45			ČSN EN 1338

Rozměrové a hmotnostní údaje:

Celá vrstva:



Kostka 10 × 10 × 6

Množství: 100 ks/m²
Hmotnost: 125 kg/m²
Paletizace: 8,80/1 100 m²/kg

Kostka 10 × 10 × 8


Množství: 100 ks/m²
Hmotnost: 167 kg/m²
Paletizace: 7,04/1 176 m²/kg

Počet prvků na vrstvě

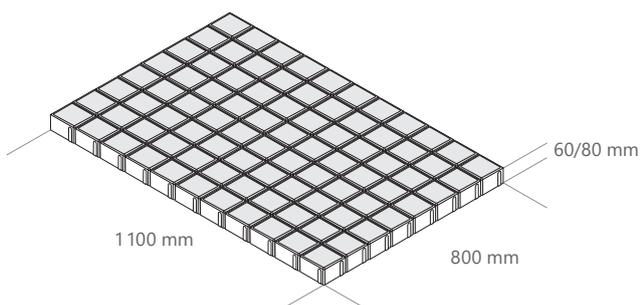

Barevné provedení a povrch:

Povrch Standard




Přírodní



Antracit



Písková

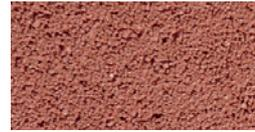

Červená

Použití dlažby:

- Skladebná dlažba vysoká 6 cm – je určena k dláždění pochozích ploch a také pro plochy s občasným provozem vozidel do 3,5 t jako jsou příjezdy k RD, chodníky, pěší zóny, historická prostranství, terasy, zahrady apod.
- Skladebná dlažba vysoká 8 cm – je určena k dláždění ploch s provozem vozidel nad 3,5 t jako jsou příjezdy k RD, motoristické komunikace, městské pěší zóny, historická prostranství apod.

Zásady pokládky betonové dlažby:

Pokládku dlažby doporučujeme svěřit profesionální realizační firmě, která disponuje potřebným vybavením a zkušenostmi pro zhotovení kvalitního podloží a vlastní pokládky dlažby.

Na vyspádanou a zhutněnou podkladní vrstvu se rovnoměrně urovná lože ze štěrkodrtě v tloušťce 40–50 mm. Meziprostor se vyplní štěrkem a zároveň, hotové štěrkové podloží se nesmí zhutňovat, ani se na něj nesmí vstoupit.

Dlažební kameny se pokládají ve směru od sebe, takže je možno na ně ihned stoupnout. Kameny je vhodné pokládat tak, aby spáry mezi jednotlivými kameny, které jsou vymezeny distančníky, byly 3–5 mm.

Při nedodržení šířky spáry může dojít zejména u dlažeb bez fazety při hutnění k odlupování krajů dlažby. Po zapískování a zhutnění dochází ke zpevnění celé plochy a při zatížení nedochází k posunu dlažebních kostek.


Pro dosažení optimálního rozvržení barevného odstínu je **nutné** pokládat dlažbu z více palet najednou. Dlažbu pokládáme o cca 1 cm výš nad plánovaný rozměr plochy, protože štěrkové podloží zhutněním klesne.

Spáry zasypáváme křemičitým pískem, zasypávání provádíme za **sucha**. Před hutněním se plocha nejdříve očistí od párovacího písku. U barevných dlažeb, profilovaných dlažeb a dlažebních kamenů bez fazety, je nutné použít hutnicí desku s pryžovým nástavcem.

Hutnění provádíme pouze za sucha a v suchém stavu. Poté celou dlážděnou plochu ještě jednou důkladně zasypeme pískem a ponecháme na ploše cca 2–3 týdny, a potom plochu zameteme. Proces zapískování je dle potřeby nutno opakovat vždy, když dojde k poklesu materiálu mezi spárami. **Pouze kvalitní vyplnění spár dlažby zabezpečuje plnou funkčnost a stabilitu dlážděné plochy.**

Použití vibrační desky: hmotnost desky max. 180 kg.

Plochy a komunikace pro vozidla do 3,5 t:

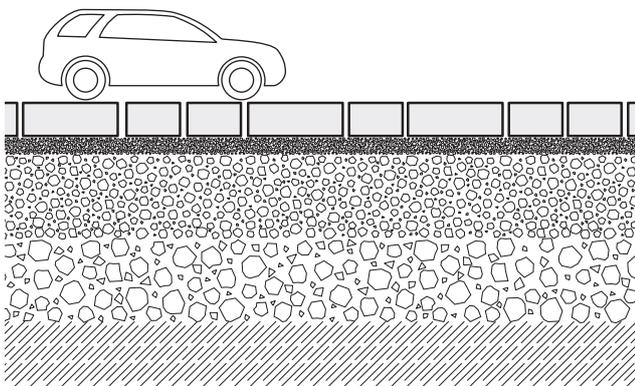

« dlažba 60–80 mm



« ložná vrstva – kamenivo frakce 4–8 mm, tl. 40–50 mm

« mechanicky zpevněné kamenivo frakce 4–32 mm, tl. 200 mm

« štěrkodrt' 0–63 mm, tl. 200 mm

« původní zemina

Plochy a komunikace pro vozidla nad 3,5 t:

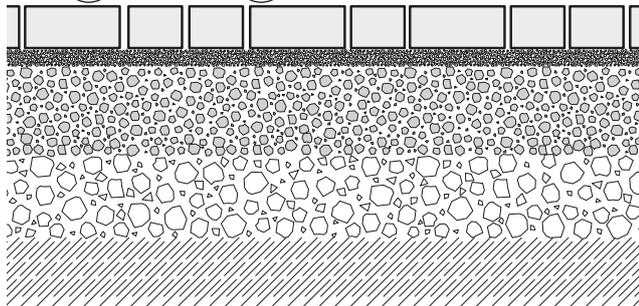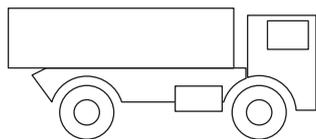

Plochy a komunikace pro vozidla nad 3,5 t

- « dlažba 80–100 mm
- « ložná vrstva – kamenivo frakce 4–8 mm, tl. 40–50 mm
- « podkladní nosná vrstva kamenná drť 11–22 mm, 16–32 mm, 32–63 mm (případně směs), zpevněné cementem (KSC) tl. 210 mm
- « štěrkodrť 0–63 mm, tl. 200 mm
- « původní zemina

Upozornění:

Prvky dlažby vykazující zjevné vady nesmí být zabudovány do konstrukce, v opačném případě nebude možné uznání reklamace. Případný výskyt tzv. vápenných výkvětů je přirozeným jevem zrání betonu a nemá vliv na technické vlastnosti výrobku. Jedná se zpravidla o dočasný jev a výrobce se tomuto nemůže vyvarovat. Norma nepovažuje výskyt vápenných výkvětů za významný, a tudíž nemohou být předmětem pro **uznání reklamace**.

Skladování výrobků:

Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.


Prohlášení o vlastnostech:

Výrobek je uveden na trh na základě Prohlášení o vlastnostech č. PVFRBT/1338/2_2022.

Kladelcí plány:


Skladba 1 – Kostka 10 × 10

Množství □ Kostka 10 × 10: 100 ks/m²

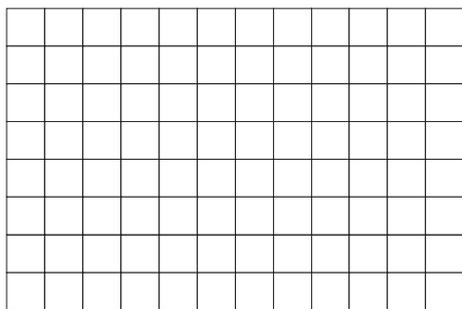

Skladba 2 – Kostka 10 × 10


Množství □ Kostka 10 × 10: 100 ks/m²

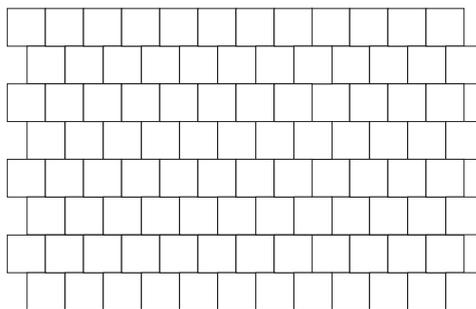

Skladba 3 – Kostka 10 × 10

Množství □ Kostka 10 × 10: 50 ks/m²

Množství ■ Kostka 10 × 10: 50 ks/m²

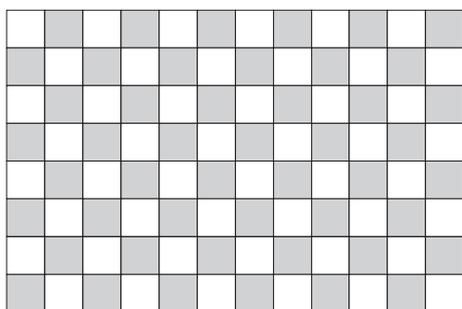


Skladba 4 – Kostka 10 × 10

Množství □ Kostka 10 × 10: 25 ks/m²

Množství ■ Kostka 10 × 10: 25 ks/m²

Množství □ Kostka 10 × 10: 25 ks/m²

Množství □ Kostka 10 × 10: 25 ks/m²

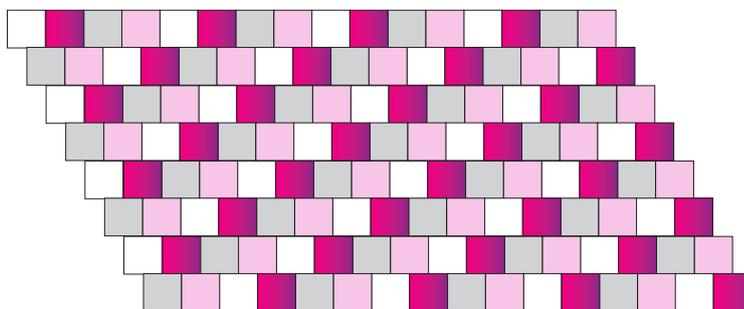


Skladba 5 – Kostka 10 × 10

Množství □ Kostka 10 × 10: 11,111 ks/m²

Množství ■ Kostka 10 × 10: 44,444 ks/m²

Množství □ Kostka 10 × 10: 44,444 ks/m²

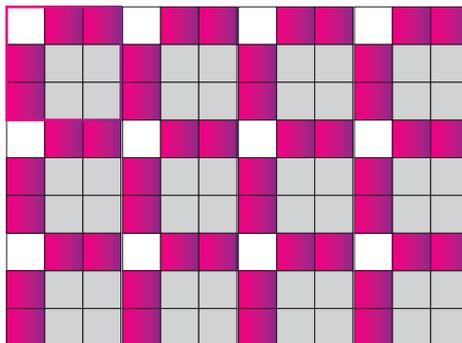

Skladba 6 – Kostka 10 × 10, Parketa

Množství □ Kostka 10 × 10: 33,333 ks/m²

Množství ■ Parketa: 33,333 ks/m²

