

technický list

MELIORAČNÍ ŽLABY



- Betonové vibrolisované prvky vyrobené z cementu, kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad.
- Prvky slouží k odvádění povrchových vod z komunikací, parkovacích a skladových ploch apod.
- Prvky mají vysokou pevnost.
- Prvky jsou odolné vůči působení rozmrazovacích prostředků.
- Prvky mají vysokou mrazuvzdornost.
- Prvky mají nízkou obrusnost.

Rozměrové a hmotnostní údaje:

Název výrobku	Rozměry (d x š x v) cm	Množství (ks / m ²)	Hmotnost (kg / ks)	Paletizace (ks / kg)
Meliorační žlab příkopový	33 x 63 x 15	3	44	24 / 1056
Meliorační žlab silniční	33 x 50 x 14	3	21	28 / 868
Meliorační žlab silniční	33 x 25 x 12	3	15,5	60 / 930

Skladování výrobků:

Výrobky jsou na paletách 1200 x 800 mm zafixovány pomocí PET pásek. Maximálně je možné skladovat 3 palety na sobě. Výrobky je možné skladovat na nezastřešených plochách.



Uložení žlabů:

Meliorační žlaby je možné ukládat několika způsoby. Do betonového lože pevnostní třídy min. C12/15, nebo do ztuhlého podkladu skládajícího se z několika vrstev kameniva různých frakcí. Jako poslední podkladní by měla být použita frakce 4 – 8mm.




Všechny výrobky společnosti FEROBET jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.




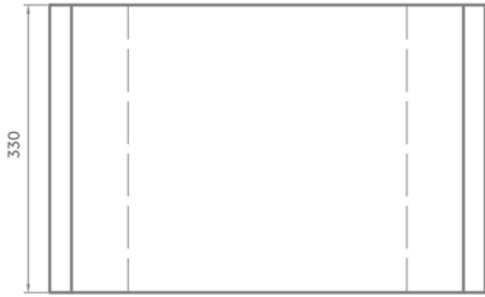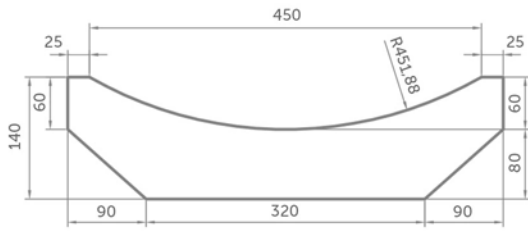


Meliorační žlab 33 x 50 x 15

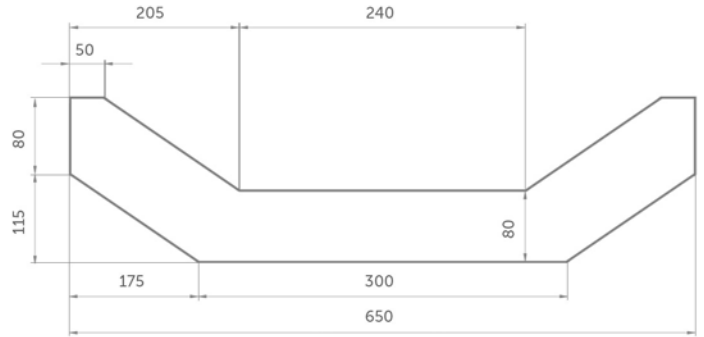

Meliorační žlab 33 x 65 x 19,5

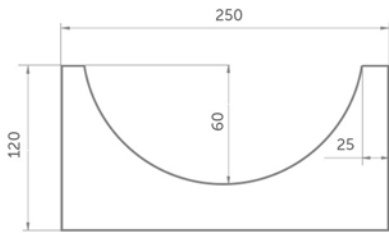

Silniční žlab 33 x 25 x 12

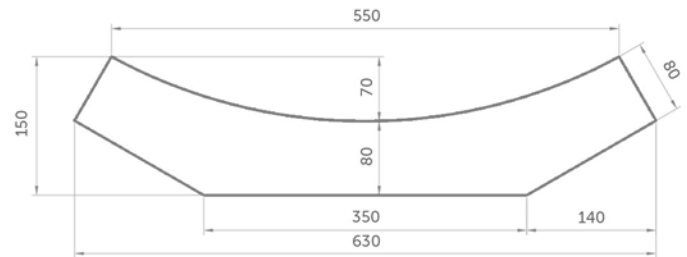

Silniční žlab 33 x 63 x 15

